ВЫПУКЛЫЕ ПОЛУСФЕРИЧЕСКИЕ ДНИЩА

Øe мм	H обрезное мм	H окантованное мм	S мм
150	75		3
194	97		3
200	100	110	3
220	110	120	2
260	130	140	2
315	157,5	167,5	2
400	200	200	3
405	202,5	212,5	6
430	215	225	3
450	225	235	5
500	250	260	3
550	275	285	5 ÷ 6
560	280	290	4
600	300	310	5
610	305	315	4
615	307,5	317,5	5

ТИП ОТБОРТОВОК, КОТОРЫЕ ВОЗМОЖНО ВЫПОЛНИТЬ

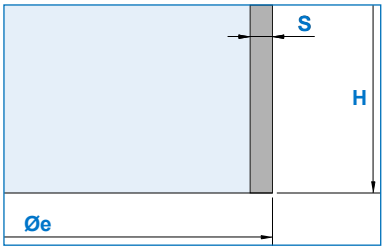

B1
ОБРЕЗНАЯ

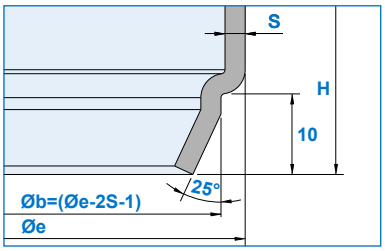

B3
ОКАНТОВАННАЯ
S ≤ 3мм

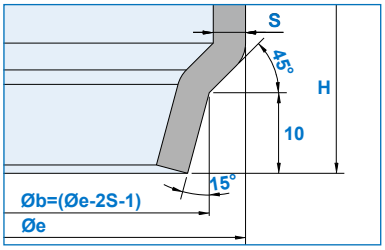

B4
ОКАНТОВАННАЯ
S> 3мм

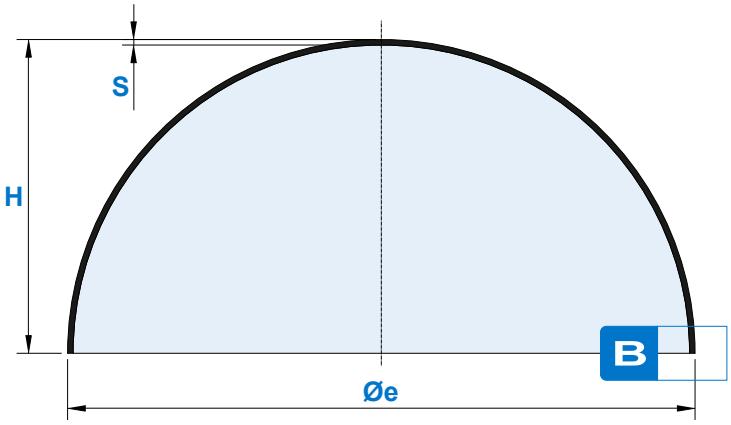

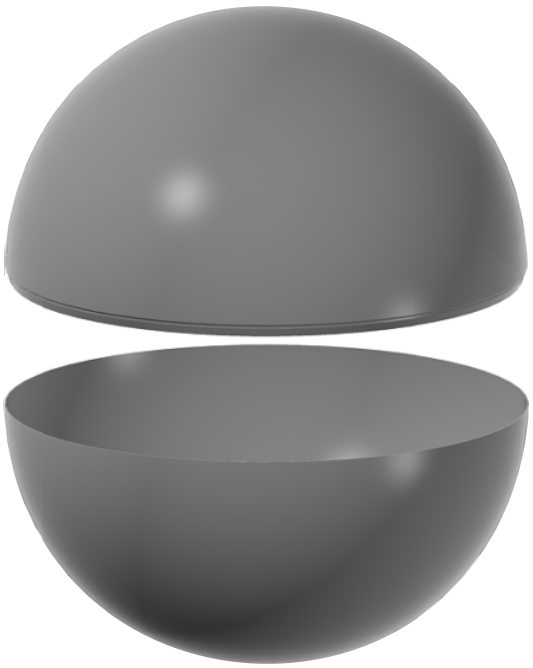

МАНГАЛЫ И БАРБЕКЮ

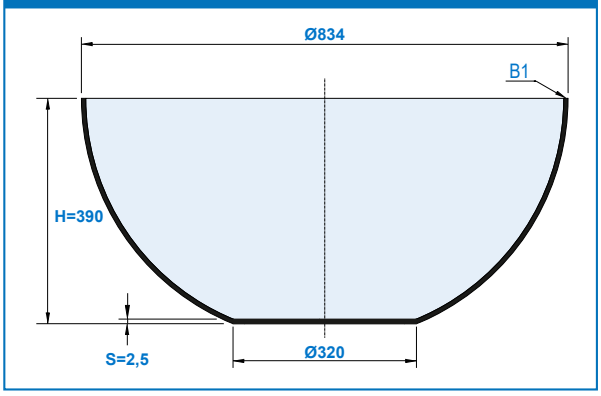

* высота h и объем V рассчитаны для днищ с обрезанной отбортовкой S = 3 мм | **теоретический вес должен быть умножен на толщину в мм

Zapè srl
Via del Perlar 98 • 37135 Verona VR • Italy
w. www.zape.it • t. +39 045 500855 • e. info@zape.it